



Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss.

Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine um 90 Grad gedrehte Wandmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äusserst wandelbar und vielseitig einsetzbar. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

3W
LED

IP40



Technische Daten

Erkennungsweite	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)
Leuchtmittel	3W LED-Leiste
Lichtstrom	350lm
Netzanschlussleistung	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	2 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss, weiss / schwarz auf Anfrage
Montageart	Universalmontage
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenaufbau	329 x 233 x 83 mm
Wandmontage	329 x 203 x 53 mm



Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
3W LED-Leiste	Universalmontage	MKS10 A300 UM LED

Optionen


Beschreibung	Typ*
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST

* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.


Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (incl. 2 x 1,5 Meter Stahlseil)*	MKS10 SM
Seilmontageset (incl. 2 x 5 Meter Stahlseil)*	MKS10 SM 1
Zentralpendel 100mm lang (mit Vorverdrahtung)*	MKS10 PM 100
Zentralpendel 300mm lang (mit Vorverdrahtung)*	MKS10 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (mit Vorverdrahtung)*	MKS10 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (mit Vorverdrahtung)*	MKS10 PM 1m

* nur Deckenmontage

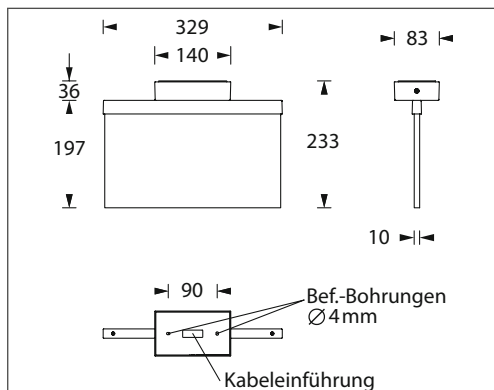

Deckenaufbaumontage

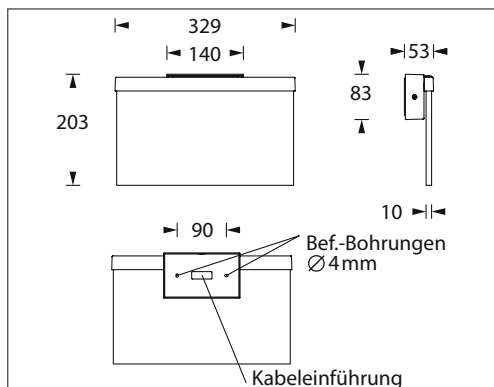


Wandmontage

Piktogramme:


Das Piktogramm-Set ist unter folgender Typenbezeichnung separat zu bestellen:

(Lichtlenkscheibe im Lieferumfang enthalten)

Fluchtweg-Piktogramm-Set
FL + FR + FU + Blind
Typ: MKS 300 2 F RLUO



Fluchtweg-Piktogramm-Set vertikal
FL + FR + FU + Blind
Typ: MKS V 300 2 F RLUH



Ausschreibungstext:

... Stück Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172. Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine um 90 Grad gedrehte Wandmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äusserst wandelbar und vielseitig einsetzbar. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz. Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennungsweite: 30 Meter VKF
(30 Meter SN EN 1838)

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lichtstrom: 350lm

Netzanschlussleistung: 6VA

Batterie-Stromaufnahme: 19mA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen: 2 x 2,5mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Aluminium-Druckguss, weiss / schwarz auf Anfrage

Montageart: Universalmontage

Abmessungen:
(BxHxT)

Deckenmontage 329 x 233 x 83 mm

Wandmontage 329 x 203 x 53 mm

Schutzart: IP40

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Optional: Überwachungsbaustein MSÜ3

Überwachungsbaustein SET009

Überwachungsbaustein SET010

Überwachungsbaustein DALI

Zubehör: Seilmontageset 2 x 1,5m

Seilmontageset 2 x 5m

Zentralpendel 100mm

Zentralpendel 500mm

Zentralpendel 1000mm

Typ: MKS10 A300 UM