NCL 55 D mit BM4-4HG Batterie

Das Notlichtbetriebsgerät NCL ist die Lösung für diverse LED Downlights und LED Betriebsgeräte, ob für den Einbau in die Hohldecke oder in die Leuchte. Geeignet für die LED-Spannungen von 6-55V resp. 50-200V. Die Spannung wird automatisch eingestellt. Das NCL verfügt über einen Selbsttest mit DALI. Das NCL bringt im Notbetrieb eine Leistung von 4 resp. 3 Watt. Im Netzbetrieb wird die vorhandene Leistung des Betriebsgerätes weitergeführt. Abdeckung und Zugentlastung sind im SET dabei. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom werden automatisch eingestellt.

4W NOT

3h

AUTO TEST

DALI

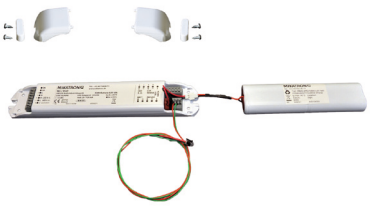

NCL 55 D mit BM4-4HD Batterie

Technische Daten

Typen:	NCL 55 D	NCL 200/3 D
Autonomie:	3h	
4 Hochtemperatur-Zellen:	4,8V / 3,6V 4Ah NiMH	
Abmessungen des Elements LxBxH:	241 x 41,5 x 21 mm	
Abmessung der Batterie LxBxH:	241 x 41,5 x 21 mm	BM3-4HG
Abmessung der Batterie ohne Gehäuse LxBxH:	142 x 37 x 19 mm	BM4-4HD
Anschlussspannung:	230V ± 10% 50/60Hz	
Lochabstand:	220 mm	
Stromversorgung:	45mA max.	
Umgebungstemperatur:	0°C ... +45°C	
Schutzklasse:	II	
Ladestrom Batterie:	200mA	
Normen:	EN 61347-2-7 EN 61347-2-13 EN 60598-2-22 BS 5266-1 IEC 62034 IEC 62386 EN 62384 ICEL 1004	

Bestellangaben Notlichtbetriebsgerät

Spannung	Strom	Überwachung	Typ
6V - 55V	720 - 20 mA	Selbsttest / DALI	NCL 55 D
50V - 200V	90 - 14 mA	Selbsttest / DALI	NCL 200/3 D

Bestellangaben Batterie

Spannung	Kapazität		Typ
4,8V	4Ah	mit Gehäuse	BM4-4HG
4,8V	4Ah	ohne Gehäuse	BM4-4HD
3,6V	4Ah	mit Gehäuse	BM3-4HG

Bestellangaben im Set (Element, Batterie, Zustands-LED und Klemmenschutz)

Spannung	Leistung im Notbetrieb	Überwachung	Typ
6V - 55V	4W (4,8V 4Ah)	Selbsttest / DALI	NCL 55 D SET
50V - 200V	3W (3,6V 4Ah)	Selbsttest / DALI	NCL 200/3 D SET

Zubehör

Beschreibung	Typ
Bicolor LED rot/grün 500mm (Selbsttest / DALI)	LBD500

© MIKATRON AG Steinackerstrasse 26, CH-8902 Urdorf Tel: +41 44 734 00 71 www.mikatron.ch

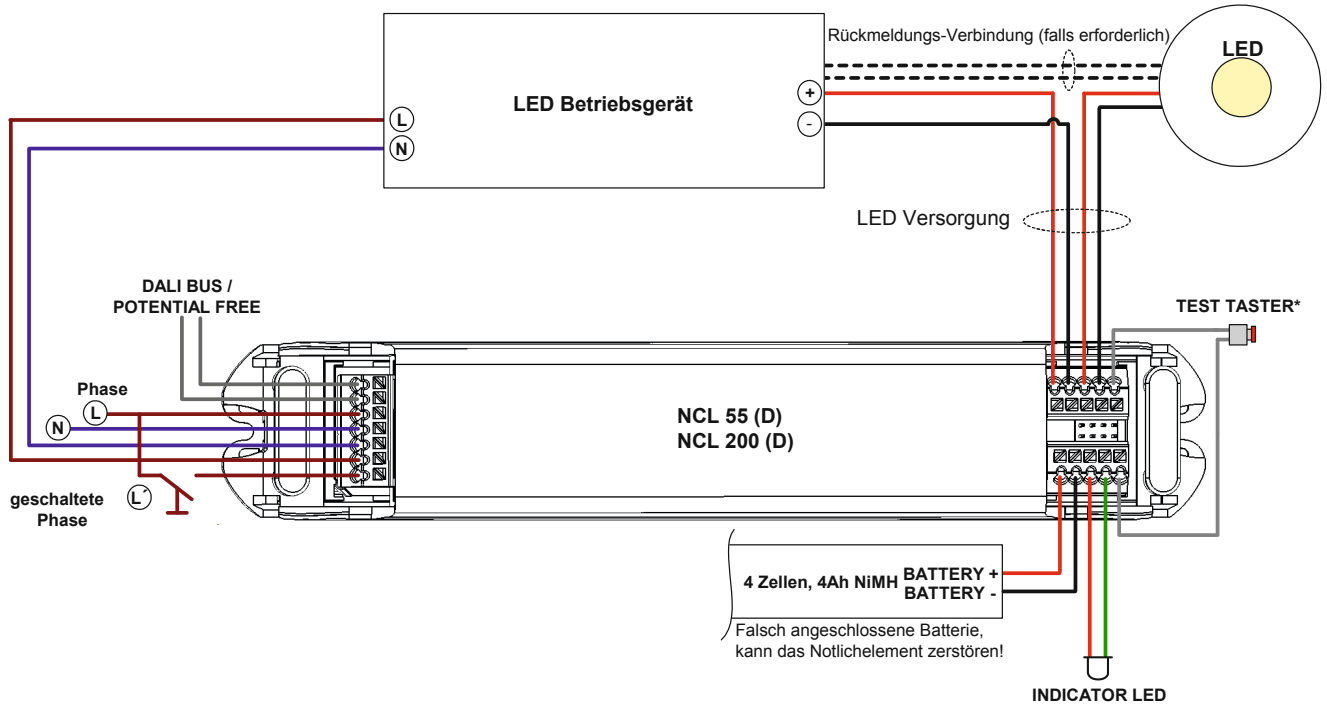

Ohne AutoTest, ist die INDICATOR-LED von
rot (+) / grün (-) durch
orrange (+) / pink (-) zu ersetzen.

*Hinweis: Niedervolt-Test-Taster verwenden mit einer Schaltleistung von 10VDC, 30mA

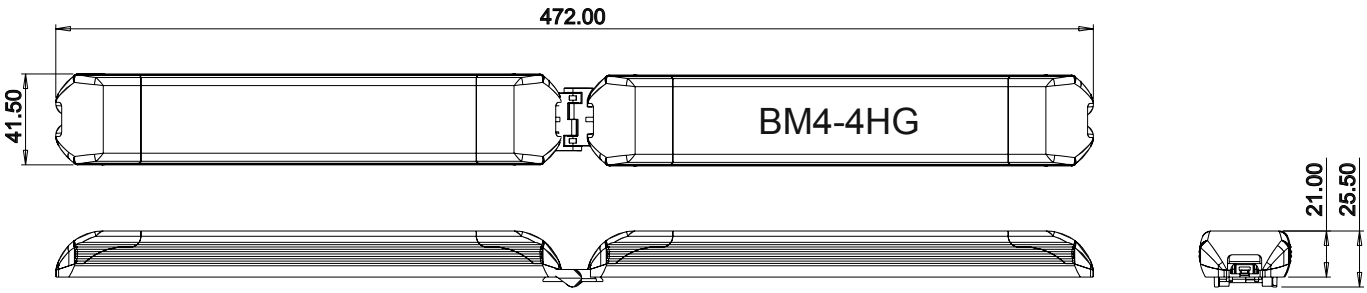

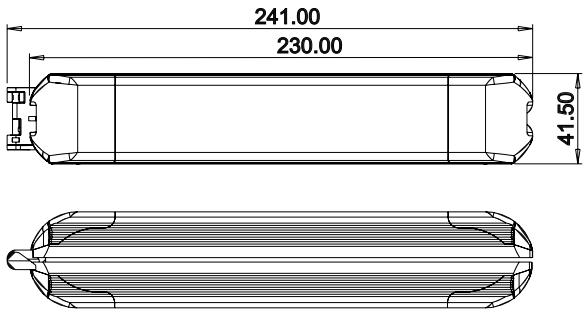

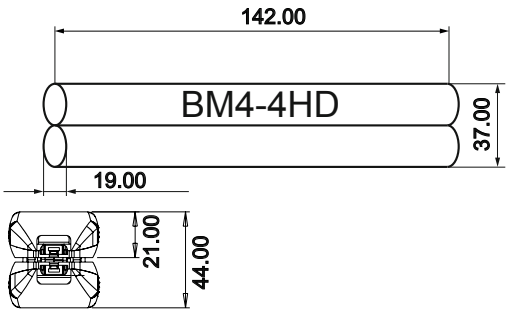

© MIKATRON AG Steinackerstrasse 26, CH-8902 Urdorf Tel: +41 44 734 00 71 www.mikatron.ch