



Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Ausführungen für Wand- oder Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

3W
LED

IP40

Technische Daten

Erkennungsweite	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)
Leuchtmittel	3W LED-Leiste
Lichtstrom	350lm
Netzanschlussleistung	6,5VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiss ¹
Montageart	Wand- oder Deckenmontage
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Abmessungen (B x H x T)	350 x 246 x 37 mm

¹ weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
3W LED-Leiste	Wandmontage	MKS4 A300 WM LED
3W LED-Leiste	Deckenmontage	MKS4 A300 DM LED

Optionen


Beschreibung	Typ ²
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein DALI	xxxxxxDA

² Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.


Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (inkl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil) ³	MKS4 SM
Seilmontageset (inkl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil) ³	MKS4 SM 1
Kettenmontageset ³	MKS4 KM
Zentralpendel 300mm lang (ohne Vorverdrahtung) ³	MKS4 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (ohne Vorverdrahtung) ³	MKS4 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (ohne Vorverdrahtung) ³	MKS4 PM 1m

³ nur Deckenmontage

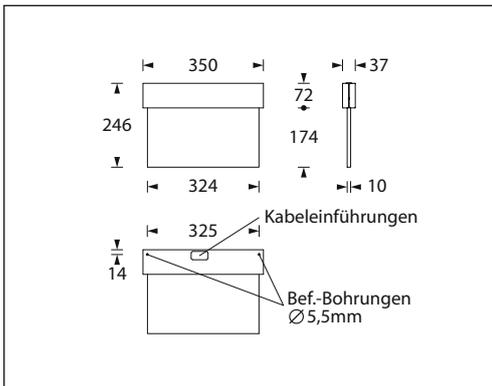

Wandmontage

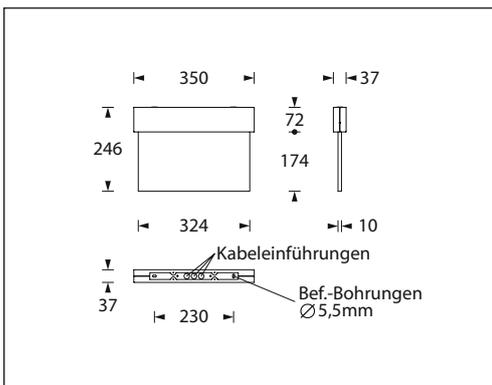

Deckenmontage

Piktogramme:

Das Piktogramm-Set ist unter folgender Typenbezeichnung separat zu bestellen:

(Lichtlenkscheibe im Lieferumfang enthalten)

Fluchtweg-Piktogramm-Set
FL + FR + FU + Blind
Typ: MKS 300 2 F RLUO



Ausschreibungstext:

... Stück Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Wand- oder Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennungsweite: 30 Meter VKF
(30 Meter SN EN 1838)

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lichtstrom: 350lm

Netzanschlussleistung: 6,5VA

Batterie-Stromaufnahme: 19mA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen: 3 x 2,5mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Aluminium-Druckguss /weiss

Abmessungen: 350 x 246 x 37 mm
(BxHxT)

Montageart: Wand- oder Deckenmontage

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Optional:

- Überwachungsbaustein MSÜ3
- Überwachungsbaustein SET009
- Überwachungsbaustein SET010
- Überwachungsbaustein DALI

Zubehör: Seilmontageset 2 x 2,5 m*

* nur für Deckenmontage Seilmontageset 2 x 7,5 m*

Kettenmontageset*

Ballwurfschutzkorb

Zentralpendel 300mm*

Zentralpendel 500mm*

Zentralpendel 1000mm*

Typ: MKS4 A300