



3W
LED

IP40

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Ausführung für Scheiben-Seilabhangung (Seil 1,5m) als Deckenaufbau-Version.

Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.



Technische Daten

Erkennungsweite	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)
Leuchtmittel	3W LED-Leiste
Lichtstrom	350lm
Netzanschlussleistung	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² fur Doppelbelegung
Gehause/Farbe	Polycarbonat / weiss
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau und optional Deckeneinbau)
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Abmessungen (B x H x T)	265 x 256 x 37 mm

Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
3W LED-Leiste	Seilmontage	MKS6 300 DMS LED


Optionen

Beschreibung	Typ*
Leuchenschalt- und Uberwachungsbaustein MSU3	xxxxxxMSU
Leuchenschalt- und Uberwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchenschalt- und Uberwachungsbaustein SET010	xxxxxxST


* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben erganzen.

Zubehor

Beschreibung	Typ
Deckeneinbaurahmen nur fur Deckeneinbaumontage	MKS6 DER 2

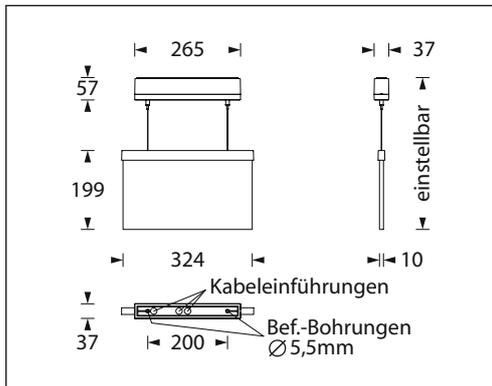

Deckenmontage

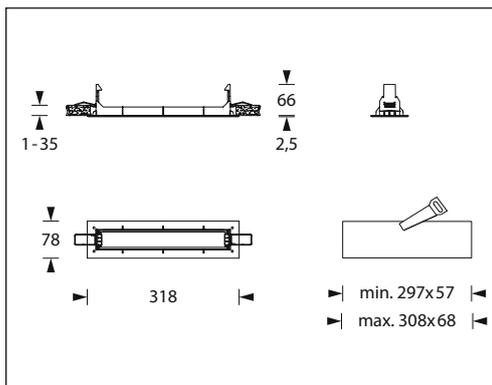

Deckeneinbaurahmen

Piktogramme:

Das Piktogramm-Set ist unter folgender Typenbezeichnung separat zu bestellen:

(Lichtlenkscheibe im Lieferumfang enthalten)

Fluchtweg-Piktogramm-Set
FL + FR + FU + Blind
Typ: MKS 300 2 F RLUO



Ausschreibungstext:

... Stück Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Ausführung für Scheiben-Seilabhängung (Seil 1,5m) als Deckenaufbau-Version.

Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennungsweite: 30 Meter VKF
(30 Meter SN EN 1838)



Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lichtstrom: 350lm

Netzanschlussleistung: 6VA

Batterie-Stromaufnahme: 19mA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Polycarbonat / weiss

Abmessungen: 265 x 256 x 37 mm
(BxHxT)

Montageart: Seilmontage

Schutzart: IP40

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Optional: Überwachungsbaustein MSÜ3

Überwachungsbaustein SET009

Überwachungsbaustein SET010

Zubehör: Deckeneinbaurahmen nur für Deckeneinbaumontage

Typ: MKS6 300 DMS