



Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Die Leuchte ist mit einer 1,5Watt (Wandmontage) oder mit einer 3Watt (Deckenmontage) LED-Leiste ausgestattet.

1,5W
LED

3W
LED

IP54

Wandmontage (WM)



Technische Daten

Erkennungsweite	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)	
Leuchtmittel	1,5WLED-Leiste	3 W LED-Leiste
	Wandmontage	Deckenmontage
Lichtstrom	190lm Netzbetrieb	350lm Netzbetrieb
Netzanschlussleistung	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiss (Leuchtenhaube opal)	
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	
Abmessungen (B x H x T)	313 x 174 x 54 mm	Wandmontage
	313 x 184 x 62 mm	Deckenmontage

Deckenmontage (DM)



Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
1,5W LED-Leiste	Wandmontage	MKU5 300 WM LED
3W LED-Leiste	Deckenmontage	MKU5 300 DM LED

Pendelmontage (PM)

Optionen


Beschreibung	Typ*
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein DALI	xxxxxxDA

* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.


Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (inkl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)*	MKU5 SM
Seilmontageset (inkl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)*	MKU5 SM 1
Kettenmontageset*	MKU5 KM
Wandausleger*	MKU5 AM 2
Zentralpendel 300mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKU5 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKU5 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKU5 PM 1m
Ballwurfschutzgitter (Wandmontage)	MKU5 BSG

* nur Deckenmontage

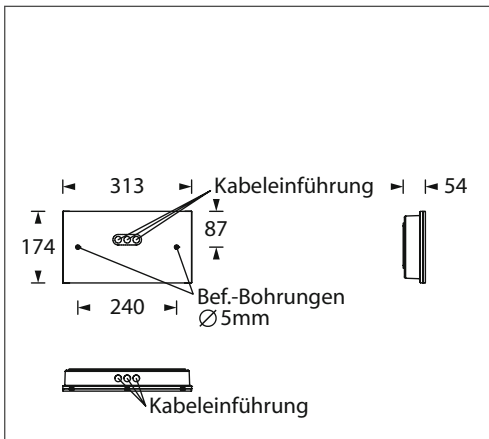

Wandmontage (WM)

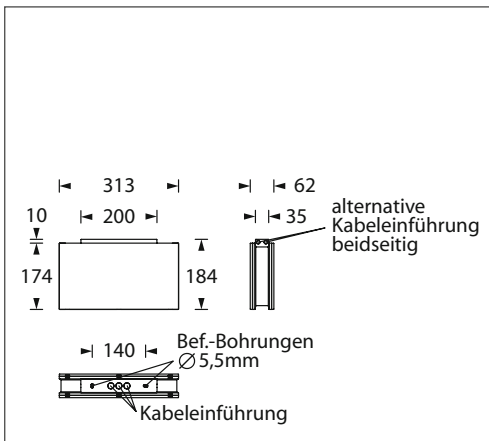


Deckenmontage (DM)

Piktogramme:

Die Leuchte wird mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Fluchtweg - Piktogramm-Set
FR + FL + FU + Blind weiss
Typ: MKU5 300 2 F RLUO



Ausschreibungstext:

... Stück Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Zum Betrieb der LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Erkennungsweite: 30 Meter VKF
(30 Meter SN EN 1838)

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste WM
3W LED Leiste DM

Lichtstrom (Netz): 190lm Netzbetrieb WM
350lm Netzbetrieb DM

Netzanschlussleistung: 5VA WM / 6VA DM

Batterie-Stromaufnahme: 12mA Wandmontage
19mA Deckenmontage

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Polycarbonat / weiss
(Leuchtenhaube klar)

Abmessungen: 313 x 174 x 54 mm WM
(BxHxT)
313 x 184 x 62 mm DM

Montageart: Wand- oder Deckenmontage

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

- Optional:**
- Überwachungsbaustein MSÜ3
 - Überwachungsbaustein SET009
 - Überwachungsbaustein SET010
 - Überwachungsbaustein DALI

- Zubehör**
- Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 m Stahlseil)
 - Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 m Stahlseil)
 - Kettenmontageset
 - Zentralpendel 300mm
 - Zentralpendel 500mm
 - Zentralpendel 1000mm

Typ: MKU5 300