



Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172. Die Haube ist opal und aus thermoplastischem Kunststoff PMMA gefertigt, das Unterteil besteht aus Stahlblech. Sehr schnelle, schraubenlose Montage

15W
LED

IP40

Technische Daten

Leuchtmittel	15W LED
Lichtstrom	1250lm
Lichtfarbe	4000K
Netzanschlussleistung	19,2VA
Batterie-Stromaufnahme	50mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech/PMMA/Haube opal
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Abmessungen (Ø x T)	400 x 125 mm


Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
15W LED	Wand- und	MKU9 WM/DM LED
Optik zur Flächenausleuchtung	Deckenmontage	

Optionen


Beschreibung	Typ*
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein DALI	xxxxxxDA

* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.

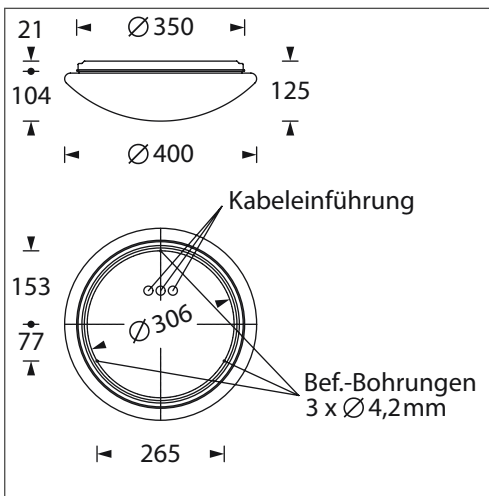

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx):

Lichtverteilungskurve MKU9



Leuchtenabstandstabelle Deckenmontage

Lampenlichtstrom:

Not (DC) / Netz = 1250lm/1250lm

h	a	b	c	d
2,00	-	-	11,4	4,6
3,00	-	-	13,7	5,4
4,00	-	-	15,1	5,9
5,00	-	-	16,2	6,2


Leuchtenabstandstabelle Wandmontage

Lampenlichtstrom:


Not (DC) / Netz = 1250lm/1250lm

h	t=1m		t=2m	
	a	b	a	b
2,00	10,5	4,0	10,9	4,3
3,00	11,0	4,1	11,9	4,5
4,00	11,3	4,0	12,3	4,3

Abstandsangaben in Meter (DC-Betrieb)

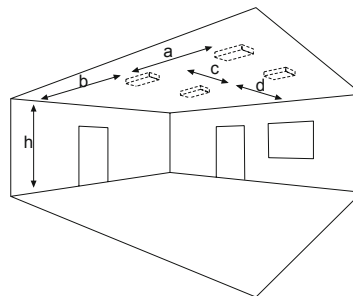

Deckenmontage

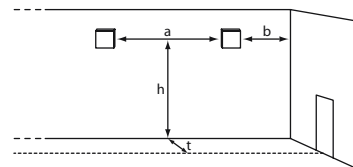

Wandmontage

Ausschreibungstext:

... Stück Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172. Die Haube ist opal und aus thermoplastischem Kunststoff PMMA gefertigt, das Unterteil besteht aus Stahlblech. Sehr schnelle, schraubenlose Montage. Die Leuchte ist bestückt mit einer 15 Watt LED-Ring (1.000lm) zur Wand- oder Deckenmontage.

Leuchtmittel: 15W LED

Lichtstrom: 1250lm

Lichtfarbe: 4000K

Netzanschlussleistung: 19,2VA

Batterie-Stromaufnahme: 50mA

Anschluss-spannung: 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%

Anschluss-klemmen: 2 x 2,5 mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Stahlblech/PMMA/
Haube opal

Abmessungen (ØxT): 400 x 125 mm

Montageart: Wand- und Deckenmontage

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Optional: Überwachungsbaustein MSÜ3

Überwachungsbaustein SET009

Überwachungsbaustein SET010

Überwachungsbaustein DALI

Typ: MKU9 WM/DM LED