



Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Extrem flaches, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiss.

Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossenen Acryloptiken wahlweise zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich.

3W
LED

IP40

MKC2 A-F



MKC2 A-R

Technische Daten

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	170lm
Netzanschlussleistung	6VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech/weiss
Montageart	Deckenmontage
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Abmessungen (B x H x T)	180 x 28 x 180 mm




Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
3W LED Optik zur Flächenausleuchtung	Deckenmontage	MKC2 A-F LED
3W LED Optik zur Fluchtwegausleuchtung	Deckenmontage	MKC2 A-R LED

Optionen

Beschreibung	Typ*
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein DALI	xxxxxxDA


* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx):

Die Leuchten der Serie MKC2 A sind nicht mit Piktogrammen lieferbar.

Lichtverteilungskurve: Flächenausleuchtung

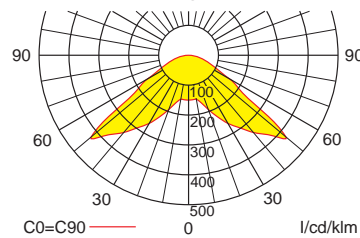


Leuchtenabstandstabelle (E = 1,25 lx):

Lampenlichtstrom:
Netz / Not = 160 lm

h	a	b	c	d
2,50	8,00	3,40	8,00	3,40
3,00	9,00	4,00	9,00	4,00
3,50	9,40	4,40	9,40	4,40
4,00	10,80	4,30	10,80	4,30

Alle Abstandsangaben in Meter

Lichtverteilungskurve: Fluchtwegausleuchtung

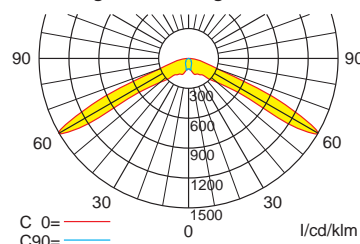

Leuchtenabstandstabelle (E = 1,25 lx):

Lampenlichtstrom:
Netz / Not = 160 lm

h	a	b	c	d
2,50	-	-	11,50	5,80
3,00	-	-	13,30	6,70
3,50	-	-	14,90	7,40
4,00	-	-	16,20	7,90

Alle Abstandsangaben in Meter

Ausschreibungstext:

... Stück Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und EN 50172.

Extrem flaches, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiss.

Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossenen Acryloptiken wahlweise zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstromversorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Leuchtmittel: 3W LED

Lichtstrom: 170lm

Netzanschlussleistung: 6VA

Batterie-Stromaufnahme: 15mA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Stahlblech / weiss
Abmessungen: 180 x 28 x 180 mm
(BxHxT)

Montageart: Deckenmontage

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Optional:

- Überwachungsbaustein MSÜ3
- Überwachungsbaustein SET009
- Überwachungsbaustein SET010

- Überwachungsbaustein DALI

Typ: MKC2 A-F

MKC2 A-R

