Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.
Extrem flaches, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiss.
Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossenen Acryloptiken wahlweise zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich.

3W LED

IP40

MKC2 A-F

MKC2 A-R

Technische Daten

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	170lm
Netzanschlussleistung	6VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm^2 für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech/weiss
Montageart	Deckenmontage
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Abmessungen (B x H x T)	180 x 28 x 180 mm

Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
3W LED Optik zur Flächenausleuchtung	Deckenmontage	MKC2 A-F LED
3W LED Optik zur Fluchtwegausleuchtung	Deckenmontage	MKC2 A-R LED

Optionen

Beschreibung	Typ*
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein DALI	xxxxxxDA

* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.

© MIKATRON AG Steinackerstrasse 26, CH-8902 Urdorf Tel: +41 44 734 00 71 www.mikatron.ch







Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx):

Die Leuchten der Serie MKC2 A sind nicht mit Piktogrammen lieferbar.

Lichtverteilungskurve: Flächenausleuchtung

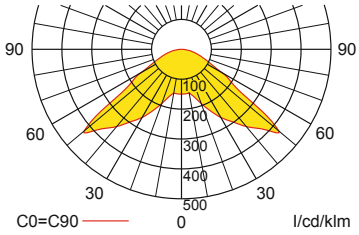

Leuchtenabstandstabelle (E = 1,25 lx):

Lampenlichtstrom:
Netz / Not= 160 lm

h	a	b	c	d
2,50	8,00	3,40	8,00	3,40
3,00	9,00	4,00	9,00	4,00
3,50	9,40	4,40	9,40	4,40
4,00	10,80	4,30	10,80	4,30

Alle Abstandsangaben in Meter

Lichtverteilungskurve: Fluchtwegausleuchtung

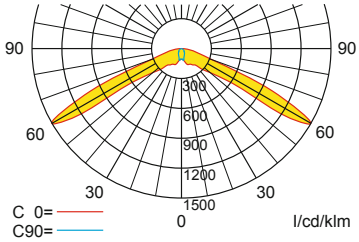

Leuchtenabstandstabelle (E = 1,25 lx):

Lampenlichtstrom:
Netz / Not = 160 lm

h	a	b	c	d
2,50	-	-	11,50	5,80
3,00	-	-	13,30	6,70
3,50	-	-	14,90	7,40
4,00	-	-	16,20	7,90

Alle Abstandsangaben in Meter

Ausschreibungstext:

... Stück Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und EN 50172.

Extrem flaches, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiss.

Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossenen Acryloptiken wahlweise zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstromversorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Leuchtmittel:	3W LED
Lichtstrom:	170lm
Netzanschlussleistung:	6VA
Batterie-Stromaufnahme:	15mA
Anschlussspannung:	230V 50/60Hz 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen:	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe:	Stahlblech / weiss
Abmessungen: (BxHxT)	180 x 28 x 180 mm
Montageart:	Deckenmontage
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Optional:	☐ Überwachungsbaustein MSÜ3 ☐ Überwachungsbaustein SET009 ☐ Überwachungsbaustein SET010 ☐ Überwachungsbaustein DALI
Typ:	☐ MKC2 A-F ☐ MKC2 A-R

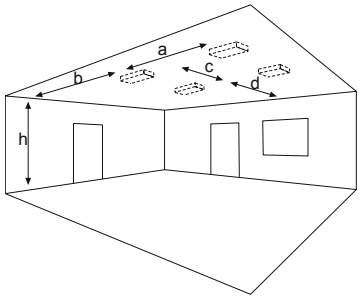

© MIKATRON AG Steinackerstrasse 26, CH-8902 Urdorf Tel: +41 44 734 00 71 www.mikatron.ch