



Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlanke Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangguss mit schraubenlosen Verschlusskappen.

Universalmontage für Decken- und Wandaufbau durch Wenden des oberen Leuchtenprofils.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

2W
LED

IP40

Technische Daten

Erkennungsweite	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)
Leuchtmittel	2W LED-Leiste
Lichtstrom	
Netzbetrieb	260lm
Netzanschlussleistung	5,5VA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis	
Not/Netz	25% / 100%
Nennbetriebsdauer	
Batteriebetrieb	3h
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Strangguss, eloxiert
Montageart	Universalmontage
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	
Bereitschaftsschaltung	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-5°C bis +30°C
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	256 x 224 x 35 mm
Wandmontage	256 x 222 x 37 mm

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.


Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
2W LED-Leiste	Universalmontage Selbstüberwachung SELF CHECK	MKS5 200 UM EB-SC LED
2W LED-Leiste	Universalmontage Busüberwachung SAVELOG	MKS5 200 UM EB-SL LED


Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (inkl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)*	MKS5 SM
Seilmontageset (inkl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)*	MKS5 SM 1
Kettenmontageset*	MKS5 KM
Ballwurfschutzkorb (Wandmontage)	MKS5 BSG 1
Zentralpendel 300mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKS5 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKS5 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKS5 PM 1m

* nur Deckenmontage

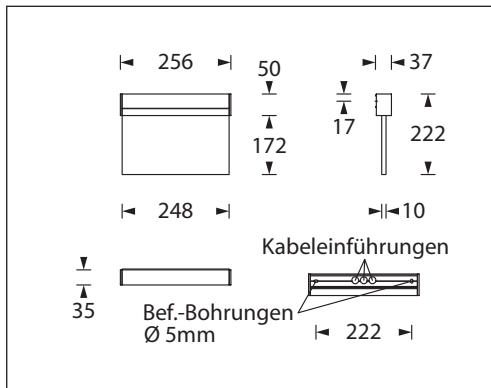

Wandmontage

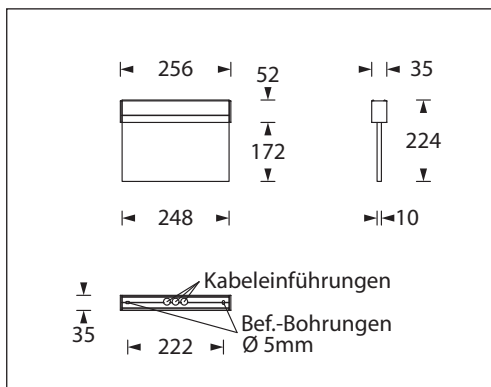

Deckenmontage

Piktogramme:

Die Piktogramm-Vorsatzfolien sind unter folgenden Typenbezeichnung separat zu bestellen (Lichtlenkscheibe im Lieferumfang enthalten):

Fluchtweg-Piktogramm FR einseitig
Typ: MKS 200 1 PR



Fluchtweg-Piktogramm FL einseitig
Typ: MKS 200 1 PL



Fluchtweg-Piktogramm FU einseitig
Typ: MKS 200 1 PU



Fluchtweg-Piktogramm zweiseitig
FL+FR
Typ: MKS 200 1 PLR



Fluchtweg-Piktogramm zweiseitig
FU+FU
Typ: MKS 200 1 PUU



Ausschreibungstext:

... Stück Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0108-100 und DIN 50172.

Extrem schlankes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangguss mit schraubenlosen Verschlusskappen.

Universalmontage für Decken- und Wandaufbau durch Wenden des oberen Leuchtenprofils.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Erkennungsweite: 30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lichtstrom: Netzbetrieb 260lm

Netzanschlussleistung: 5,5VA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah

Lichtstromverhältnis: 25% / 100% Not / Netz

Nennbetriebsdauer: 3h

Anschlussklemmen: 3 x 2,5mm²

für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Aluminium-Strangguss, eloxiert

Montageart: Universalmontage

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Temperaturbereich:

Bereitschaftsschaltung 0°C bis +35°C

Dauerschaltung -5°C bis +30°C

Abmessungen:

Deckenmontage 256 x 224 x 35 mm (BxHxT)

Wandmontage 256 x 222 x 37 mm (BxHxT)

Optional:

- Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für
 - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
 - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
 - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
- Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für
 - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
 - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
 - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
 - Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäss DIN EN 62034 Typ PRN

Zubehör:

- Ballwurfschutzkorb (Wandmontage)
- Kettenmontageset
- Seilmontageset 3 x 2,5m
- Seilmontageset 3 x 7,5m
- Zentralpendel 300mm
- Zentralpendel 500mm
- Zentralpendel 1000mm

Typ: MKS5 200 - EB