



Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenmontage.

Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.

1,5W
LED

IP54

Technische Daten

Erkennungsweite	32 Meter VKF (32 Meter SN EN 1838)
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom	190lm Netzbetrieb
Netzanschlussleistung	5VA
Anschlussspannung:	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis:	
Not/Netz	25% / 100%
Nennbetriebsdauer:	
Batteriebetrieb	3h
Anschlussklemmen	2 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiss (Leuchtenhaube opal)
Montageart	Wandmontage oder Wand-/Deckenmontage
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Temperaturbereich:	
Bereitschaftsschaltung	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-5°C bis +30°C
Abmessungen (B x H x T)	372 x 203 x 94 mm

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Artikelnummer
1,5W LED-Leiste	Wand-/Deckenmontage Selbstüberwachung SELF CHECK	MKU4 300 UM EB-SC LED
1,5W LED-Leiste	Wand-/Deckenmontage Busüberwachung SAVELOG	MKU4 300 UM EB-SL LED
1,5W LED-Leiste	Wand-/Deckenmontage Selbstüberwachung SELF CHECK mit Batterieheizung für Temperaturbereich: -20°C bis +30°C	MKU4 300 UM EB-SC T LED


Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)	MKU4 SM
Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)	MKU4 SM 1
Kettenmontageset	MKU4 KM
Zentralpendel 300mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU4 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU4 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU4 PM 1m

Piktogramme:

Die Leuchte wird mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Fluchtweg - Piktogramm-Set
Typ: MKU4 300 2 F RLU

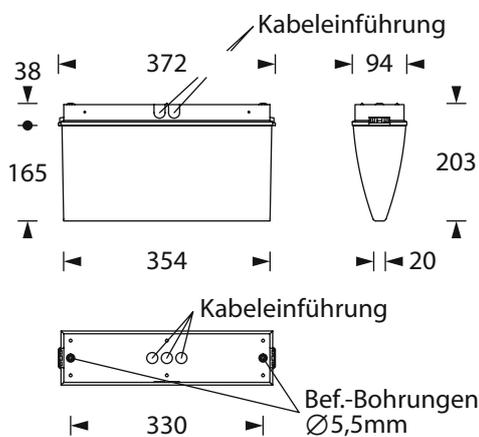

Ausschreibungstext:

... Stück Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0108-100 und DIN 50172.

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenmontage.

Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Zum Betrieb der LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Erkennungsweite: 32 Meter VKF
(32 Meter SN EN 1838)

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste

Lichtstrom: 190lm Netzbetrieb

Netzanschlussleistung: 5VA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah

Lichtstromverhältnis: 25% / 100%
Not / Netz

Nennbetriebsdauer: 3h (Batteriebetrieb)

Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Polycarbonat / weiss
(Leuchtenhaube opal)

Abmessungen:
(BxHxT) 372 x 203 x 94 mm

Montageart: Wand- oder Deckenmontage

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: 0°C bis +35°C (BS)
-5°C bis +30°C (DS)

Optional:

- Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für
 - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
 - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
 - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
- Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für
 - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
 - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
 - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
 - Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäss DIN EN 62034 Typ PRN

- Zubehör:**
- Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 m Stahlseil)
 - Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 m Stahlseil)
 - Kettenmontageset
 - Zentralpendel 300mm
 - Zentralpendel 500mm
 - Zentralpendel 1000mm

Typ: MKU4 300 - EB