



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube zur Wand- oder Deckenmontage.

Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

3W
LED

IP54


Technische Daten

Leuchtmittel	3W LED-Leiste
Lichtstrom	350lm Notbetrieb 350lm Netzbetrieb
Netzanschlussleistung	6VA
Anschlussspannung:	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	4,8V 4,2Ah
Lichtstromverhältnis:	
Not/Netz	100% / 100%
Nennbetriebsdauer:	
Batteriebetrieb	3h
Anschlussklemmen	2 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Kunststoffgehäuse (PC) / weiss Leuchtenhaube klar
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Temperaturbereich:	
Bereitschaftsschaltung	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-5°C bis +30°C
Abmessungen (B x H x T)	372 x 89 x 94 mm

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Bestellangaben


Leuchtmittel	Montageart	Typ
3W LED-Leiste	Wand- und Deckenmontage	MKU4 300 BEL UM EB-SC LED Selbstüberwachung SELF CHECK
3W LED-Leiste	Wand- und Deckenmontage	MKU4 300 BEL UM EB-SL LED Busüberwachung SAVELOG

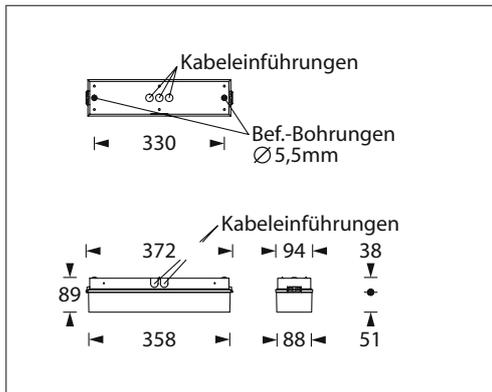

Wand-/Deckenmontage

Lichtverteilungskurve und Leuchtenabstandstabelle (E = 1,25 lx):

Leuchtmittel 3W LED

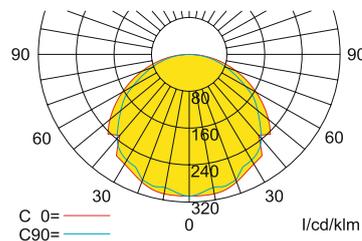

Leuchtenabstandstabelle


Lampenlichtstrom:

Not (DC) / Netz = 350lm / 350lm

Nennbetriebsdauer: 3h

h	a	b	c	d
2,50	9,40	3,90	10,00	4,00
3,00	10,20	4,10	10,70	4,20
3,50	11,10	4,30	11,40	4,50
4,00	11,60	4,40	12,00	4,60
4,50	12,00	4,50	12,30	4,70
5,00	12,40	4,50	12,80	4,60
5,50	12,50	4,40	13,00	4,40
6,00	12,80	4,40	13,20	4,40
6,50	12,80	4,20	13,30	4,20
7,00	12,80	4,00	13,20	3,90
7,50	12,80	3,60	12,90	3,60
8,00	12,60	3,20	12,60	3,20
8,50	12,40	2,60	12,50	2,60
9,00	12,10	1,70	12,20	1,70

Tabellenangaben in Meter (DC-Betrieb)

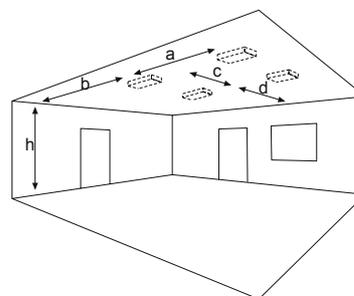

Ausschreibungstext:

... Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0108-100 und DIN 50172.

Polycarbonat-Gehäuse mit flacher, klarer Leuchtenhaube.

Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftschaltung geeignet.

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lichtstrom: 350lm Not
350lm Netz

Netzanschlussleistung: 6VA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 4,2Ah

Lichtstromverhältnis: 100% / 100%

Nennbetriebsdauer:

Batteriebetrieb 3h

Anschlussklemmen: 2 x 2,5mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Kunststoffgehäuse (PC)
/ weiss

Leuchtenhaube klar

Montageart: Wand- und Deckenmontage

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: 0°C bis +35°C (BS)
-5°C bis +30°C (DS)

Abmessungen: 372 x 89 x 94 mm
(BxHxT)

Optional:

Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauerstest
- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauerstest
- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
- Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäss DIN EN 62034 Typ PRN

Zubehör: Ballwurfschutzgitter

Typ: MKU4 300 BEL - EB