



Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Die Leuchte ist mit einer 1,5Watt (Wandmontage) oder mit einer 3Watt (Deckenmontage) LED-Leiste ausgestattet.

1,5W
LED

3W
LED

IP54

Wandmontage (WM)



Technische Daten

Erkennungsweite	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)	
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
	Wandmontage	Deckenmontage
Lichtstrom	190lm Netzbetrieb	350lm Netzbetrieb
Netzanschlussleistung	5VA	6VA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	4,8V 0,8Ah	
Lichtstromverhältnis	Not/Netz	
	25% / 100%	
Nennbetriebsdauer	Batteriebetrieb	
	3h	
Anschlussklemmen	2 x 2,5mm ² für Doppelbelegung	
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / klare Leuchtenhaube	
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
Temperaturbereich	Bereitschaftsschaltung	
	0°C bis +35°C	
	Dauerschaltung	
	-5°C bis +30°C	
Abmessungen (B x H x T)	313 x 174 x 54 mm Wandmontage	
	313 x 184 x 62 mm Deckenmontage	

Deckenmontage (DM)



Pendelmontage (PM)


Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
1,5W LED-Leiste (3h)	Wandmontage Selbstüberwachung SELF CHECK	MKU5 300 WM EB-SC LED
1,5W LED-Leiste (3h)	Wandmontage Busüberwachung SAVELOG	MKU5 300 WM EB-SL LED
3W LED-Leiste (3h)	Deckenmontage Selbstüberwachung SELF CHECK	MKU5 300 DM EB-SC LED
3W LED-Leiste (3h)	Deckenmontage Busüberwachung SAVELOG	MKU5 300 DM EB-SL LED


Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)*	MKU5 SM
Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)*	MKU5 SM 1
Kettenmontageset*	MKU5 KM
Wandausleger*	MKU5 AM 2
Zentralpendel 300mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKU5 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKU5 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (ohne Vorverdrahtung)*	MKU5 PM 1m
Ballwurfschutzgitter (Wandmontage)	MKU5 BSG

* nur Deckenmontage

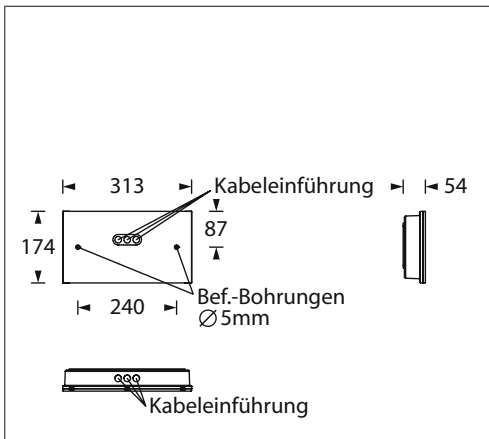

Wandmontage (WM)

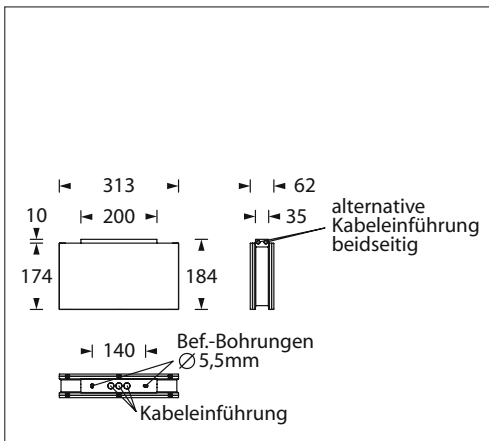


Deckenmontage (DM)

Piktogramme:

Die Leuchte wird mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Fluchtweg - Piktogramm-Set
FR + FL + FU + Blind weiss
Typ: MKU5 300 2 F RLUO



Ausschreibungstext:

... Stück Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0108-100 und DIN 50172.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Zum Betrieb der LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Erkennungsweite: 30 Meter VKF
(30 Meter SN EN 1838)

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste WM
3W LED Leiste DM

Lichtstrom: 190lm Netzbetrieb WM
350lm Netzbetrieb DM

Netzanschlussleistung: 5VA WM / 6VA DM

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah

Lichtstromverhältnis: 25% / 100%
Not / Netz

Nennbetriebsdauer: 3h (Batteriebetrieb)

Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm²
für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Polycarbonat / weiss
(Leuchtenhaube klar)

Abmessungen: 313 x 174 x 54 mm WM
(BxHxT)

Montageart: Wand- oder Deckenmontage

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: 0°C bis +35°C (BS)
-5°C bis +30°C (DS)

Optional:

- Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für
 - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
 - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
 - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
- Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für
 - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
 - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
 - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
 - Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäss DIN EN 62034 Typ PRN

- Zubehör:**
- Seilmontageset (2x2,5 m)
 - Seilmontageset (2x7,5 m)
 - Kettenmontageset
 - Zentralpendel 300mm
 - Zentralpendel 500mm
 - Zentralpendel 1000mm

Typ: MKU5 300 - EB